

SICMI

PRESE OLEODINAMICHE



pressa oleodinamica per stampaggi


Press PST for pressworks

Presse PST pour emboutissage

Presse PST Für formpressen

Prensa PST para embutición

pst

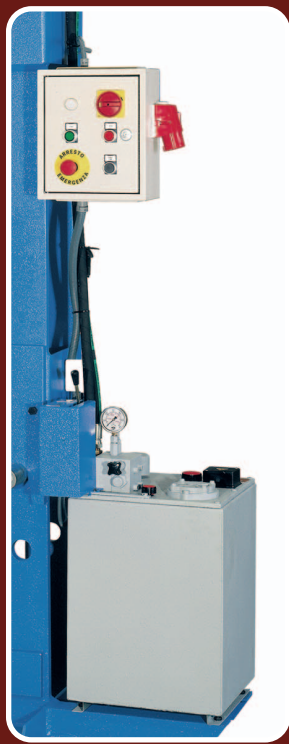

SEMICICLO

- Semiautomatic
- Semiautomatique
- Halbausomatik
- Semiautomática

Pressa oleodinamica PST

Caratteristiche: Telaio monolitico, piano superiore mobile con 2 o 4 guide, piani con scanalature a "T", rete di protezione posteriore.

Utilizzo: stampaggi, piegature e montaggi.

Comandi: SEMICICLO bimanuale con LEVA E PULSANTE, microns di arresto discesa / salita.

CICLO a DOPPI PULSANTI con sincronismo, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica, PLC SIEMENS, gruppo elettrovalvole REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostati, lettura digitale per quote e tempi, contapezzi.

Hydraulic press PST

Features: monolithic frame, upper movable table with 2 or 4 lateral slides, tables with "T" grooves, protection grate on the back.

Use: pressworks, bending and assembling works.

Controls: SEMIAUTOMATIC two hands control by LEVER AND PUSHBUTTON, microns for up/downstroke stop.

AUTOMATIC two hands control by DOUBLE PUSHBUTTONS with synchronism, microns for up/downstroke stop, automatic table return, SIEMENS PLC, REXROTH electrovalve group.

Optionals: blank holder, heat exchanger, pressure switch, digital reading for dimensions and time, piece counter.

Hydraulische Presse PST

Eigenschaften: Einheitlicher Rahmen, obere Fläche beweglich mit 2 oder 4 Führungen, Tisch mit T-nuten, hinteres Schutzdrahtnetz.

Anwendung: Formpressen, Biegen und Montagen.

Steuerung: HALBAUTOMATIK Zwei-Hand Bedienung mit HANDHEBEL und MIKROSCHALTER, mikrons des auf/ab Haltes.

AUTOMATIK 2-Hand Bedienung mit DOPPELTASTEN und Synchronismus, Mikrons des auf/ab Haltes, automatisches Anheben, SIEMENS PLC, Elektroventile Gruppe REXROTH.

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten, Stückzähler.

Presse hydraulique PST

Caractéristiques: structure monolithique, table supérieure avec 2 ou 4 guides laterales, tables avec rainures en "T", grillage de protection à l'arrière.

Utilisation: emboutissage, pliage et assemblage.

Commandes: SEMIAUTOMATIQUE Commande bimanuelle par LEVIER et BOUTON, microns de butée montée / descente.

AUTOMATIQUE Commande bimanuelle par DOUBLES BOUTONS en synchronisme, microns de butée montée/descente, remontée de la table automatique, PLC SIEMENS, groupe electrovannes REXROTH.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostat, lecture digitale de cotes et temps, compteur de pièces.

Prensa hidráulica PST


Características: Bastidor monobloc, bancada superior móvil con 2 o 4 guías, planos con ranuras en "T", red de protección detrás.

Uso: estampados, plegados y montajes.

Mandos: SEMIAUTOMÁTICA Mandos a dos manos con Palanca y pulsador, micro de parada subida/bajada.

AUTOMÁTICA Mandos a dos manos con DOBLES PULSADORES sincronizados, micro de parada subida/bajada, subida automática, PLC SIEMENS, Grupo electroválvulas REXROTH.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presóstato, lectura digital para medidas y tiempos, contador de piezas.

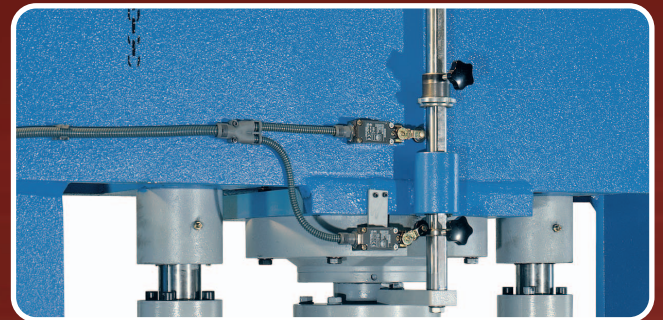

MICRONS DI ARRESTO
microns for up/downstroke stop • microns de butée montée/descente
Mikrons des auf/ab Haltes • micro de parada subida/bajada

MODELLO Model Modèle Modelo	TONN.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeitsstisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile supérieure upper movable platen size beweglicher tisch mesa móvil	F	CORSA stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación		VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo		KW		PESO kg weight poids gewicht peso
										S	A	S	A	S	A	
PST 40	40	2200	1600	700	900	700 x 500	700 x 350	500	500	29	26	4	9	1,5	4	1050
PST 70	70	2250	1850	1040	900	700 x 500	700 x 350	500	500	20	25	2	5	1,5	4	1450
PST 100	100	2260	2080	1050	1050	800 x 600	700 x 350	500	500	26	26	4	4	4	4	2300
PST 150	150	2500	2350	1500	1250	1200 x 700	1000 x 400	500	500	22	22	3	3	4	4	4900
PST 200	200	2500	2350	1600	1250	1200 x 700	1000 x 500	500	500	20	20	2	2	5,5	5,5	5800
PST 300	300	2650	2500	1650	1500	1400 x 1000	1100 x 800	500	500	/	22	/	2	/	7,5	7200
PST 400	400	2800	2500	1700	1500	1400 x 1000	1200 x 900	500	500	/	20	/	2	/	7,5	8500

S SEMICICLO • HALBAUTOMATIC • SEMI-AUTOMATIC • SEMIAUTOMATIQUE • SEMIAUTOMÁTICA
A CICLO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICA



La Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it